


AUSBAU - EINBAU DES HOCHSTELLDACHES ( HUBDACHES)



P2Q123M01


Hochstellbares Dach samt Verkleidungs-  
paneele

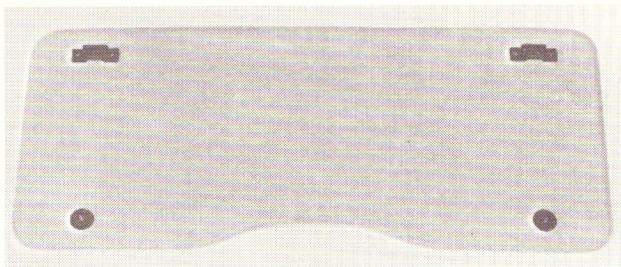

P2Q123M03

Arbeitsablauf

- Die in der Abbildung gezeigten Schrauben herausdrehen und Glasverkleidungs-paneele entfernen,

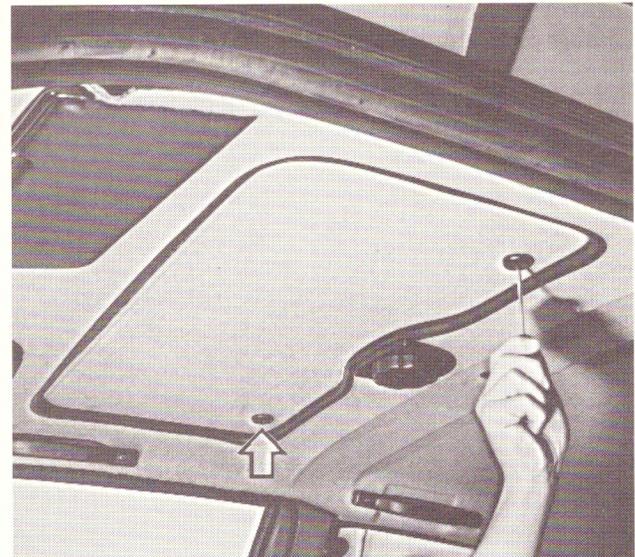


P2Q123M02



P2Q123M04

- Dach mit Hilfe des Drehgriffs etwas hochstellen,

**70.**

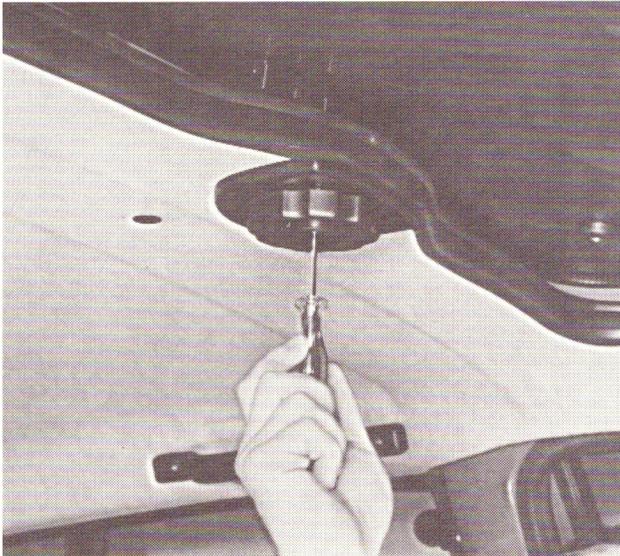

P2Q124M01



- Schraube zur Befestigung des Glases am Dachöffnungs-Drehgriff herausdrehen,



P2Q124M02



- Dach hochheben und Scharnierlaschen, wie in der Abbildung gezeigt, aus ihren Sitzen herausziehen,
- Glas vom Fahrzeug abnehmen,




P2Q124M03



- Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus durchführen.


**AUSBAU - EINBAU DES HOCHSTELLDACHES**

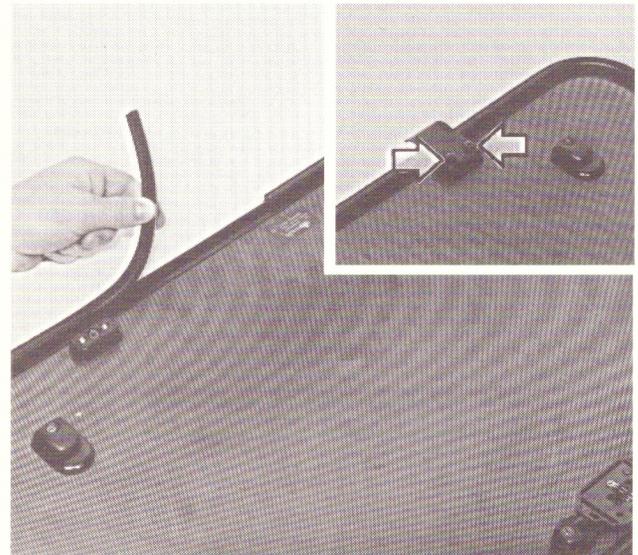

P2Q125M01

**Abnahme - Anbringung der Randdichtung**


- Scharnierlasche durch Herausdrehen der im Ausschnitt gezeigten Schrauben abnehmen,  
Randdichtung, wie in der Abbildung gezeigt, abnehmen, -

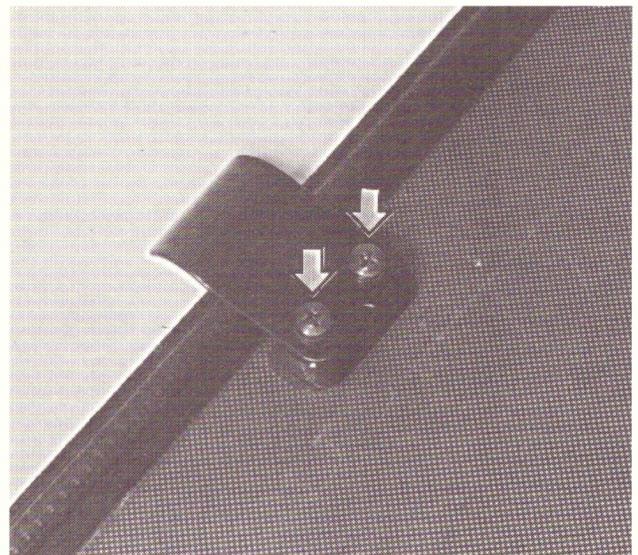

P2Q125M02

**Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus durchführen.**


Ausbau - Einbau der Scharnierlaschenhalterung -



P2Q125M04


Die in der Abbildung gezeigten Scharnierbefestigungsschrauben herausdrehen und Scharnier abnehmen, -

Schraube zur Befestigung der Scharnierhalterung am Glas herausdrehen und abnehmen, -

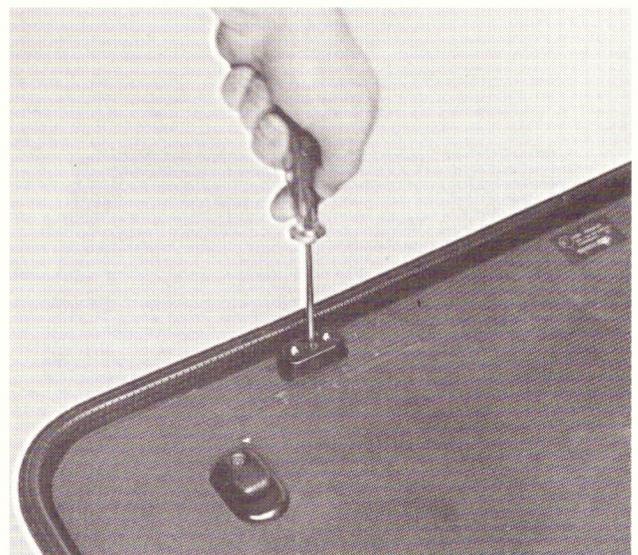

P2Q125M03


70.

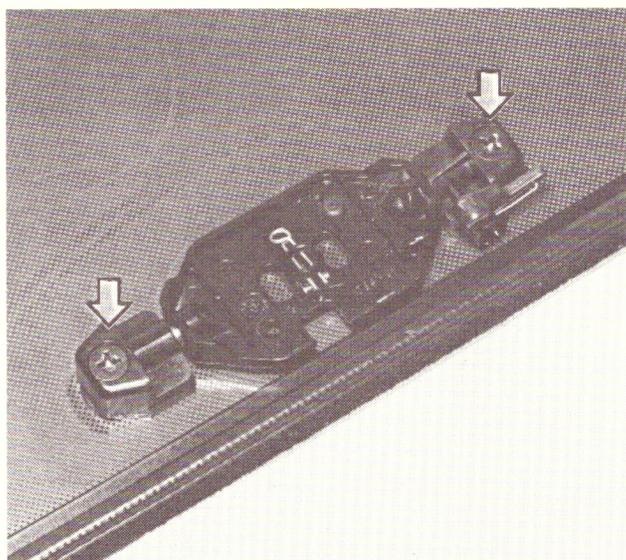

P2Q126M01

**Ausbau - Einbau Platte zur Aufnahme des Dachöffnungs-Drehgriffes**

Die in der Abbildung bezeichneten Schrauben herausdrehen und Platte abnehmen.

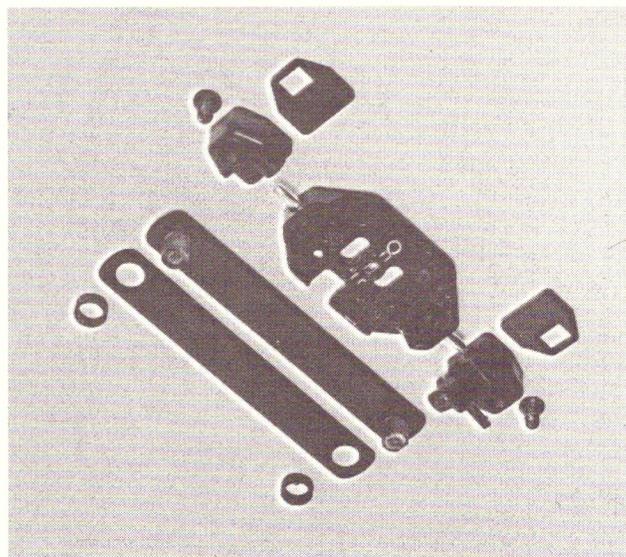

P2Q126M02

**Teile der Platte zur Aufnahme des Drehgriffes zum Öffnen des Daches**



P2Q126M03



P2Q126M04


**Abnahme - Anbringung Stützhaken des Dachverkleidungspaneels**

Befestigungsschrauben der Haken am Glas herausdrehen und Haken abnehmen

**AUSTAUSCH VON HOCHSTELLDACHTEILEN**

**Abnahme - Anbringung der Dachluken-Randdichtung**


Dichtung, wie in der Abbildung gezeigt, abnehmen.

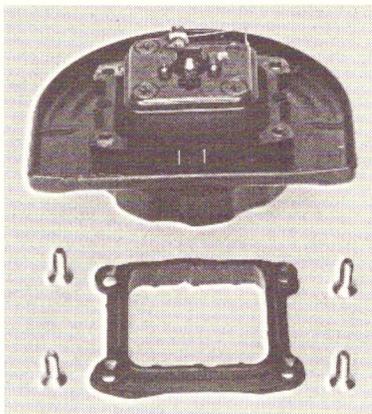

P2Q127M04

**Abnahme - Anbringung Dachöffnungs-Drehgriff**

Die in der Abbildung gezeigten Schrauben herausdrehen und Dachöffnungs-Drehgriff abnehmen.

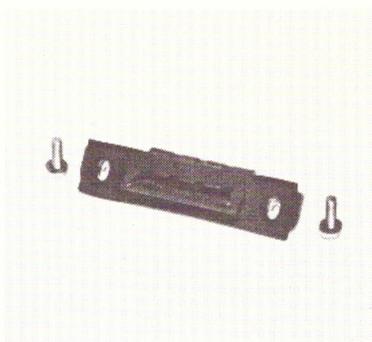


P2Q127M05

**Ausbau - Einbau der Scharnierlaschensitze**


- Vorderen Teil des Dachhimmels absenken (siehe Seite 39),
- Befestigungsschrauben der Scharnierlaschensitze herausdrehen und Teil abnehmen.



P2Q127M01

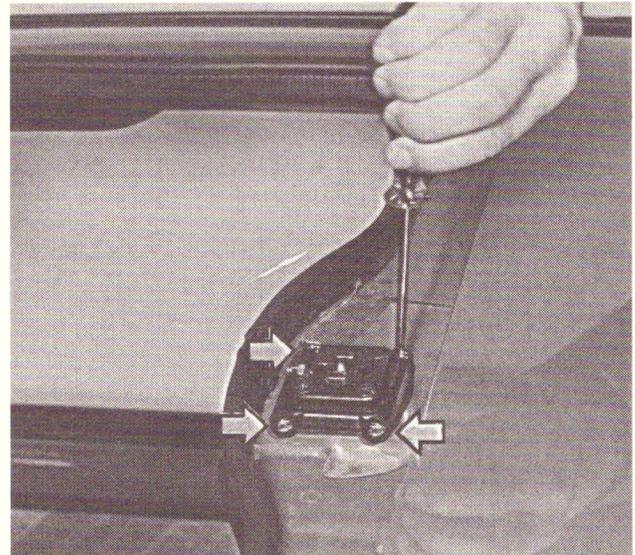


P2Q127M02

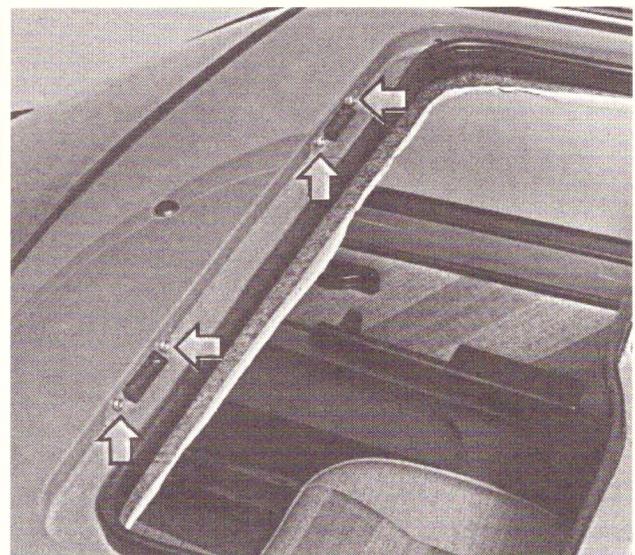

P2Q127M03

70.

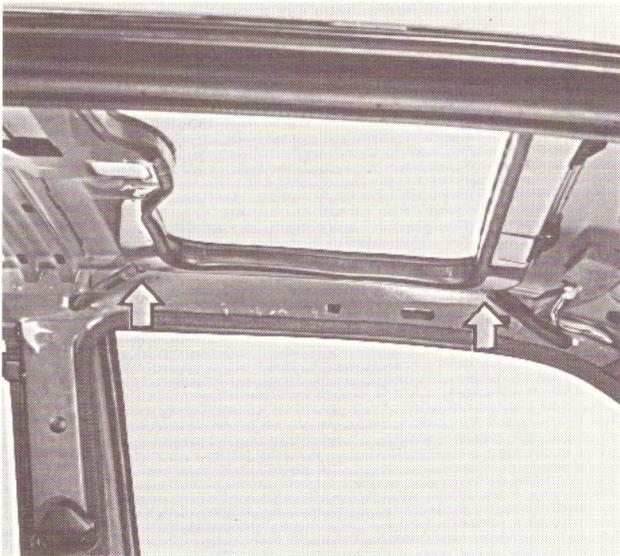


P2Q128M01



**AUSWECHSELN DER WASSERABLAUF-  
SCHLÄUCHE**

**Anbringungsstelle Wasserablaufschläuche**

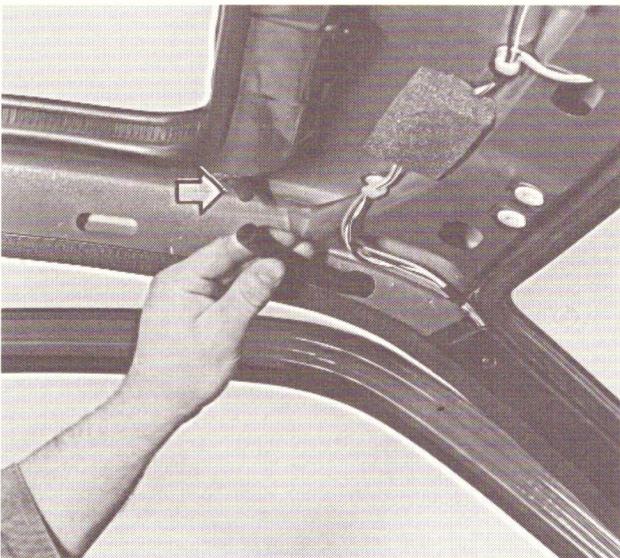


P2Q128M02




**Abnahme - Anbringung vordere Wasserab-  
laufschläuche**

- den vorderen Wasserablaufschlauch, wie in der Abbildung gezeigt, trennen,

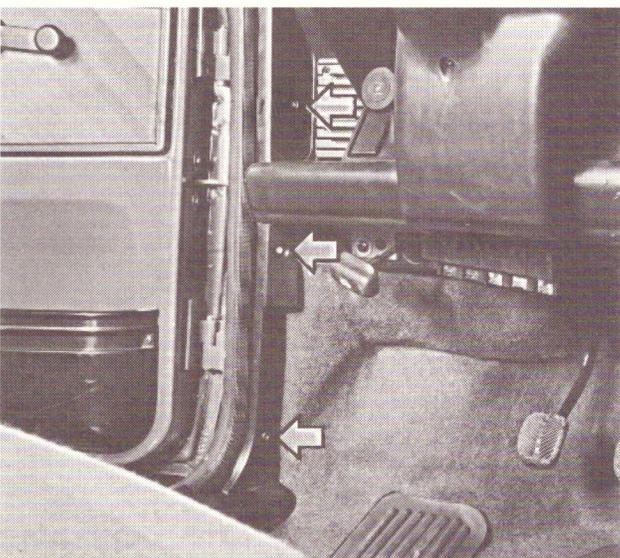

P2Q128M03

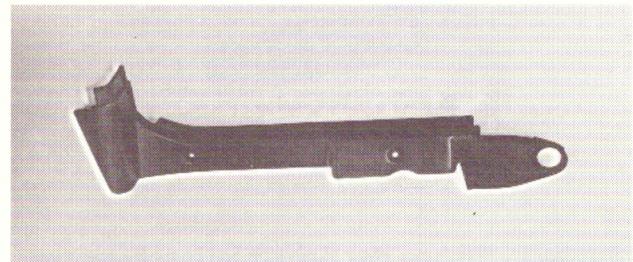


P2Q128M04

- Befestigungsschrauben der unteren Tür-  
säulenverkleidung herausdrehen und Ver-  
kleidung abnehmen,



- Verkleidung etwas zur Seite schieben, Schlauch aus dem Hohlraum heraus- und abziehen.

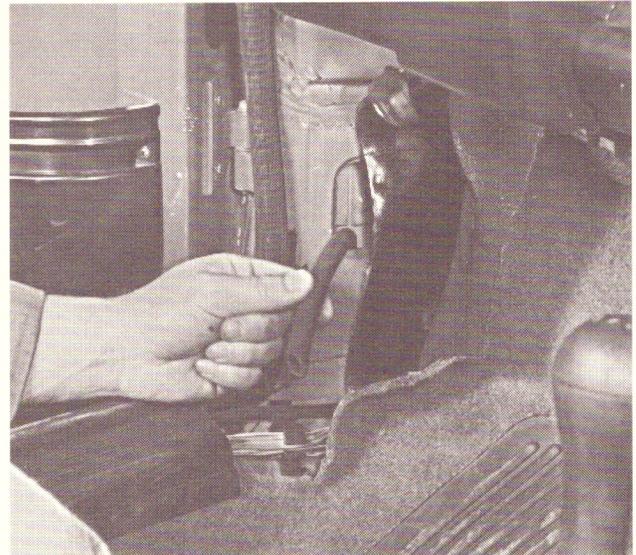


P2Q129M01



### Austausch der hinteren Wasserablaufschläuche


- hinteren Schlauch, wie in der Abbildung gezeigt, trennen,

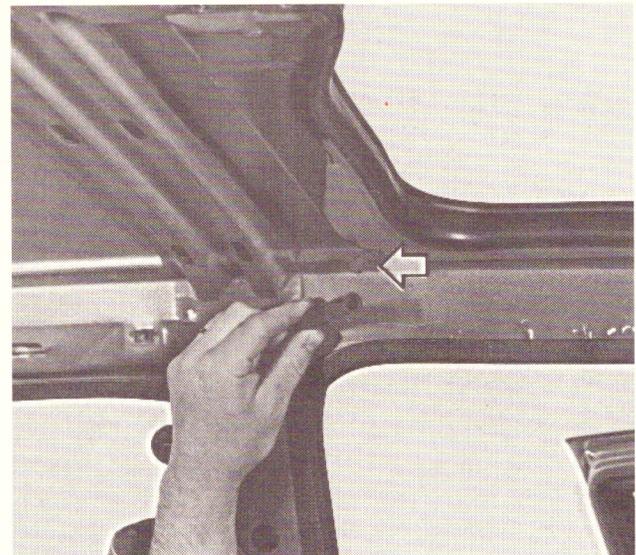

P2Q129M02



- hintere Seitenverkleidung abnehmen (siehe Seite 34),
- Schlauch herausziehen und durch neuen ersetzen.

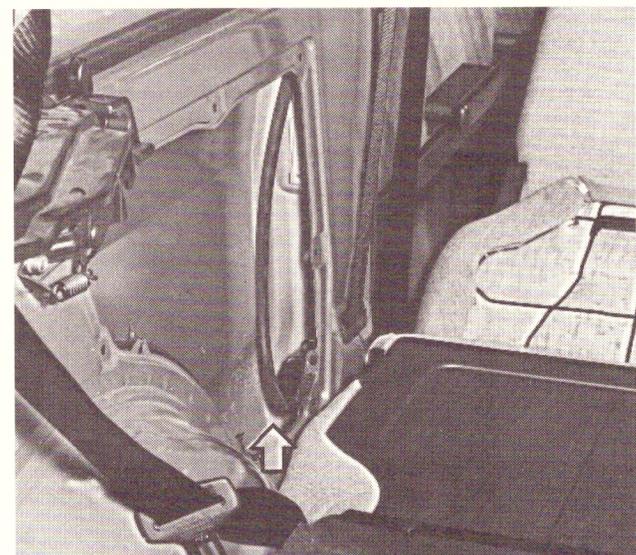

P2Q129M03